


SW BA 422 yatay çift milli işleme merkezi BA2412, ikinci el

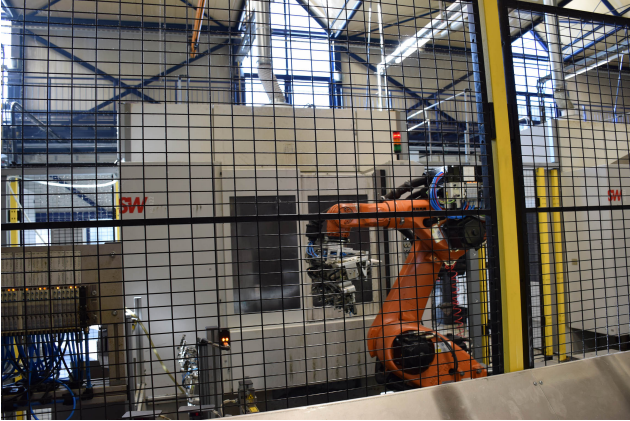

manufacturer : SW

Product number:

BA2412

Description

İşleme merkezi	Yatay
Üretici	SW
Model	BA 422
Üretim yılı	2020
Çalışma saati	yaklaşık 54346 saat
Dönme saati	yaklaşık 13.569 saat

Teknik veriler

- Kontrol sistemi: Siemens 840 D SL
- 2 bağımsız Z eksenli versiyon

1. Hareket aralıkları (eksenler)

- X eksen: 400 mm
- Y eksen: 500 mm (isteğe bağlı olarak 775 mm'ye uzatılabilir)
- Z eksen: 425 mm (her bir iş mili için bağımsız Z eksenleri ile)

2. İş mili ünitesi

- Mil sayısı: 2 (yatay olarak düzenlenmiş)
- Mil aralığı: 400 mm
- Takım tutucu: HSK-A63
- Mil hızı: Standart aralık 1 ila 17.500 min⁻¹
- Güç ve tork: İş mili tipine bağlı olarak (örn. 27 kW / 200 Nm'ye kadar veya 45 kW / 125 Nm'ye kadar)

3. Dinamik Özellikler ve İlerleme Hızı

- Hızlı hareket (X / Y / Z): yaklaşık 55 / 70 / 70 m/dk (bazı yeni veya farklı konfigürasyonlarda, 100 m/dk'ya kadar)
- Maks. ivme (X / Y / Z): yaklaşık 8 / 8 / 12 m/s² (nesil ve modele göre değişir)
- İlerleme kuvveti (X / Y / Z): 15.000 / 15.000 / 12.000 N

4. Masalar ve Paletler

- Masa sistemi: Dönen planet masalar (tork tahrikli 2 veya 4 uydu)
- Yük kapasitesi: 2 x 450 kg (uydu/masa başına)

5. Takım magazini

- Dergi tipi: Toplama sistemi, modüler olarak genişletilebilir
- Takım konumları: Standart olarak 2 x 36 konumdan itibaren (2 x 60 veya daha fazla gibi daha büyük kapasitelere genişletilebilir)
- Maks. takım ağırlığı: 10 kg
- Maks. takım çapı: 80 mm (veya bitişik konumlar boşsa 160 mm)
- Maks. takım uzunluğu: 300 mm

6. Otomasyon

Knoll 800 K-1 sıyrıcı konveyör

- 100 mm'den kısa talaş uzunlukları için uygundur
- Konveyör genişliği 800 mm
- Boşaltma yüksekliği 1100 mm
- Atık su pompası 400 l/dk
- Soğutma sıvısı kapasitesi yaklaşık 0,3 m³

Knoll PW100/100 -710 kompakt bantlı filtre

7. Boyutlar ve ağırlık

- Makine ağırlığı: yaklaşık 14.500 kg (aksesuarlar ve konfigürasyona bağılı olarak 18.000 kg'a kadar)

Teslim süresi

hemen

Fiyat

talep üzerine



