


SW BA 422 5 eksenli çift milli işleme merkezi BA2413, ikinci el

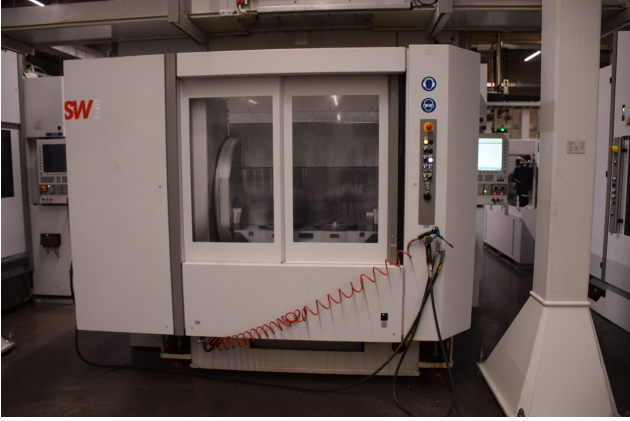

manufacturer : SW

Product number:
BA2413

Description

İşleme merkezi	Yatay
Üretici	SW
Model	BA 422
Üretim yılı	2020
Çalışma saati	yaklaşık 52635 saat
Dönme saati	yaklaşık 29.331 saat

Teknik veriler

- Kontrol sistemi: Siemens 840 D SL
- 2 bağımsız Z eksenli versiyon
- Çalışma mili hızı 2 kat artırılarak 1-17.500 dev/dk'ya çıkarılmıştır

- 2 bağımsız Z eksenli versiyon
- 2 adet sıkıştırma köprüsü desteği
- 70 bar yüksek basınçlı pompa
Pompa yükseltmesi: 70 bar / 49 l/dk / 11 kW
kademersiz basınç kontrolü dahil
CNC programı üzerinden kontrol edilebilir
- Yükleme haznesi için otomatik yıkama döngüsü
- yükleme haznesindeki iş parçası / sıkıştırma cihazı için
- M-Funktion ve basma düğmesi ile çalıştırma
- Bağımsız soğutucu
Soğutma sıvısı sistemi için merkezi soğutma ünitesi
emülsiyonu soğutmak için,
ortam sıcaklığı <45°C olduğunda
- Otomatik yükleme kapısı (I şekilli),
yükleme haznesi üstten açılır
- Konum kontrolü, temel modül
- Takım ömrü izleme ve yedek takımların otomatik seçimi
- Endüktif takım kırılma algılama

h3>1. Hareket aralıkları (eksenler)

- X eksen: 400 mm
- Y eksen: 500 mm (isteğe bağlı olarak 775 mm'ye uzatılabilir)
- Z eksen: 425 mm (her bir iş mili için bağımsız Z eksenleri ile)

2. İş mili ünitesi

- İş mili sayısı: 2 (yatay olarak düzenlenmiş)
- Mil aralığı: 400 mm
- Takım tutucu: HSK-A63
- İş mili hızı: Standart aralık 1 ila 17.500 min⁻¹
- Güç ve tork: Mil tipine bağlı olarak (örn. 27 kW / 200 Nm'ye kadar veya 45 kW / 125 Nm'ye kadar)

3. Dinamik Özellikler ve İlerleme Hızı

- Hızlı hareket (X / Y / Z): yaklaşık 55 / 70 / 70 m/dk (bazı yeni veya farklı konfigürasyonlarda, 100 m/dk'ya kadar)
- Maks. ivme (X / Y / Z): yaklaşık 8 / 8 / 12 m/s² (nesil ve modele göre değişir)
- İlerleme kuvveti (X / Y / Z): 15.000 / 15.000 / 12.000 N

4. Masalar ve Paletler

- Masa sistemi: Dönen planet masalar (tork tahrikli 2 veya 4 uydu)
- Yük kapasitesi: 2 x 450 kg (uydu/masa başına)

5. Takım magazini

- Magazin tipi: Alım sistemi, modüler olarak genişletilebilir
- Takım konumları: Standart olarak 2 x 36 konumdan itibaren (2 x 60 veya daha fazla gibi daha büyük kapasitelere genişletilebilir)
- Maks. takım ağırlığı: 10 kg
- Maks. takım çapı: 80 mm (veya bitişik konumlar boşsa 160 mm)
- Maks. takım uzunluğu: 300 mm

6. Otomasyon

Knoll 800 K-1 sıyırıcı konveyör

- 100 mm'den kısa talaş uzunlukları için uygundur
- Konveyör genişliği 800 mm
- Boşaltma yüksekliği 1100 mm
- Atık su pompası 400 l/dk
- Soğutma sıvısı kapasitesi yaklaşık 0,3 m³

Knoll PW100/100 -710 kompakt bantlı filtre

7. Boyutlar ve ağırlık

- Makine ağırlığı: yaklaşık 14.500 kg (ek donanımlara ve konfigürasyona bağlı olarak 18.000 kg'a kadar)

Teslimat süresi

hemen

Fiyat

talep üzerine

